



Excelente produtividade

- Altura de trabalho 13.8 m
- Translação na altura máxima
- Capacidade máxima : 350 kg
- Robusta, confiável e de fácil manutenção
- Plataforma com uma extensão
- Grande autonomia de trabalho

Ótima compactidade

- Largura 1,20m
- Guarda - corpo dobrável



Haulotte 
GROUP

More than lifting





COMPACT 14



PLATAFORMAS TIPO TESOURAS ELÉTRICAS


Haulotte
GROUP

350 kg / 770 lbs / 3x

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPACT 14

Altura de trabalho	13.8 m
Altura plataforma	11.8 m
Capacidade máxima	350 kg
A Comprimento plataforma	2.3 m
Comprimento plataforma estendida	3.22 m
Comprimento (extensão)	0.92 m
Largura plataforma	1.2 m
D Altura recolhida até grades	2.08 m
C Altura plataforma	2.5 m
B Comprimento de transporte	1.2 m
E Comprimento plataforma recolhida	2.74 m
F Distância entre eixos	1.86 m
G Altura ao solo	13 cm
Distância ao solo - Pot Hole recolhido	2 cm
Velocidade de translação	0.9 - 2.8 km/h
Altura máxima de translação	11.8 m
Gradeabilidade	23 %
Inclinação máxima de trabalho	2° / 3°
Tempo de subida / descida	68 s / 54 s
Raio curva externo	2.38 m
Pneus não marcantes	15 x 5
Baterias	24 V - 255 Amph (C5)
Tanque hidráulico	25 l
Peso total	3175 kg

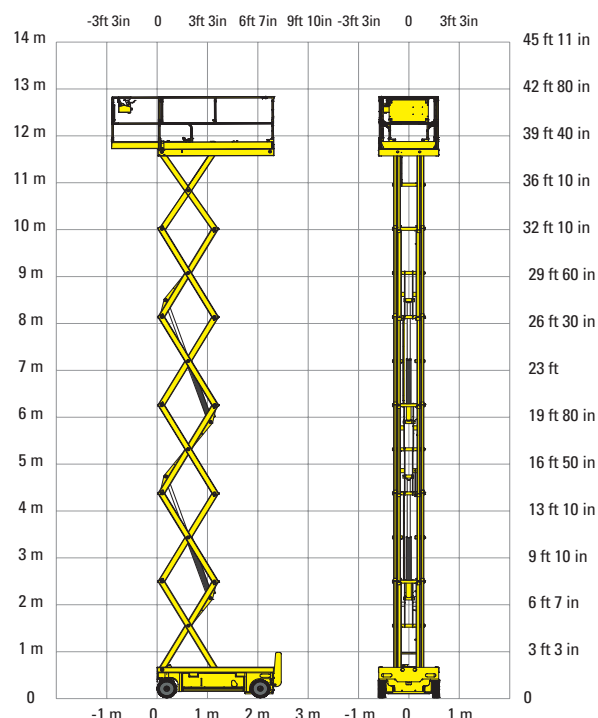

EQUIPAMENTO STANDARD

- Patolas Protetoras
- Indicador de carga de baterias
- Comandos proporcionais
- Control box móvel na cesta
- Fácil manutenção
- Carregador de baterias com parada automática
- Pneus sólidos não marcantes
- Dispositivo para liberação dos roda
- Alarme de inclinação
- Limitador de carga na cesta
- Sistema manual de descida de emergência
- Pontos transporte para empilhadeira
- Pontos para reboque içamento
- Buzina
- Horímetro

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Luz de advertência
- Alarme de translação
- Farol de trabalho
- Tomada elétrica auxiliar no cesto
- Óleo hidráulico biodegradável
- Reposição do ácidos das baterias centralizado

